



Polygono industrial oeste
C/. Juan de la Cierva, Parcela 22/6 C
30169 SAN GIÉS (MURCIA)

www.firefox.es
+34 968 88 25 65
firefox@firefox.es



FICHA TÉCNICA

EXTINTOR 6 LITROS SIN FLÚOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- APTO HASTA TENSION ELECTRICA DE 35.000 Voltios
- DISTANCIA DE APLICACION SUPERIOR A 1 METRO
- NO CONTIENE PFAS, PFOS NI COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS
- PLASTIFICADO INTERIOR ANTICORROSIVO
- LONGITUD TOTAL DE LA MANGUERA >400 MM
- EXTINTOR APTO PARA HOGARES A.B. F (ACEITES)
- NO APTO PARA FUEGOS DE GASES (TIPO C)
- EFICACIAS: 21A 144B 25F
- NO CONTIENE FLUOR. TOTALMENTE BIODEGRADABLE.
- ESPESOR MINIMO PARED: 1.30 MM
- ALTURA DE LA BOTELLA: 457 MM
- ALTURA DEL EXTINTOR: 575 MM
- DIAMETRO DE LA BOTELLA: 150 MM
- PESO MEDIO TOTAL EXTINTOR: 9.6 Kg +/- 5%
- SIN INCLUIR LA MANGUERA
- VOLUMEN RECIPIENTE: 7.40 dm³ +/- 5 %
- COMPATIBLE CON LOS EXTINTORES DE POLVO ABC


**NO CONTIENE FLUOR, TOTALMENTE
BIO DEGRADABLE**



CARACTERÍSTICAS

T ^o máxima de servicio: 60 °C	Presión máxima de servicio: 15 Bares
T ^o mínima de servicio: 5 °C	Presión mínima de servicio: 13 Bares
Agente extintor: Agua + solberg (3%)	Tolerancia de llenado 6 Lt -5 %
Posición trabajo: Vertical	Pintada en poliéster 40 µ (min.) RAL 3000
Agente propulsor: Nitrógeno seco 15 gr +/- 15%	Manómetro verificación de presión
Plastificado interior botella 400 µm	Válvula latón
Marcado CE 1035	Nº Cert.: ESO33614-1035
Presión retimbrado: 25 bar / 30 seg.	Palanca de disparo manual
Apto para fuegos A.B.F (aceites)	
Botella acero UNE EN 10130 DCO4	



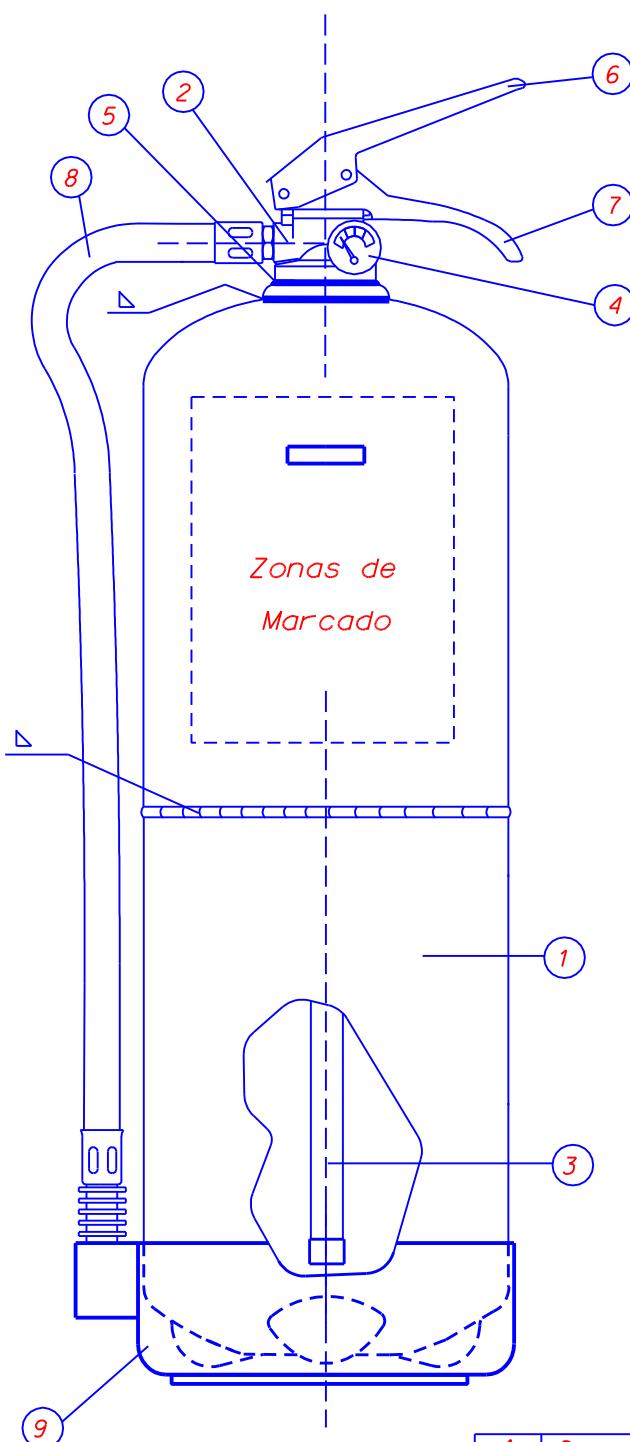

**Fluor
Free**

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- * PRESION DE DISEÑO 15 BAR
- * PRESION DE RETIMBRE 25 BAR
- * GAS PROPULSOR: NITROGENO SECO: 15 gr +/- 15 %
- * AGENTE EXTINTOR: AGUA + Solberg (3 %)
- * CONTENIDO AGENTE EXTINTOR: 6 LT - 5 %
- * TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICIO: + 60 °C
- * TEMPERATURA MINIMA DE SERVICIO: + 5 °C
- * RECIPIENTE PINTADO EN COLOR ROJO RAL 3000
(40 Micras minimo)
- * APTO HASTA TENSION ELECTRICA DE 35.000 Voltios
DISTANCIA DE APLICACION SUPERIOR A 1 METRO
- * NO CONTIENE PFAS, PFOS NI COMPUESTOS ORGANOHALOGENADOS
- * PLASTIFICADO INTERIOR ANTICORROSIVO
- * LONGITUD TOTAL DE LA MANGUERA > 400 MM
- * EXTINTOR APTO PARA HOGARES A.B. F (ACEITES)
- * NO APTO PARA FUEGOS DE GASES (TIPO C)
- * EFICACIAS: 21A 144B 25F
- * NO CONTIENE FLUOR. TOTALMENTE BIODEGRADABLE.
- * ESPESOR MINIMO PARED: 1.30 MM
- * ALTURA DE LA BOTELLA: 457 MM
- * ALTURA DEL EXTINTOR: 575 MM
- * DIAMETRO DE LA BOTELLA: 150 MM
- * PESO MEDIO TOTAL EXTINTOR: 9.6 Kg +/- 5%
SIN INCLUIR LA MANGUERA
- * VOLUMEN RECIPIENTE: 7.40 dm³ +/- 5 %
- * COMPATIBLE CON LOS EXTINTORES DE POLVO ABC

1	Base	9	Polipropileno	—	—
1	Manguera con difusor	8	PVC y Poliamida	—	—
1	Maneta inferior	7	Chapa pintada en negro	—	—
1	Maneta superior	6	Chapa pintada en negro	—	—
1	Junta de estanqueidad	5	Hytrex / Comercial	—	—
1	Manómetro	4	Lata / Comercial	—	—
1	Tubo sonda con filtro	3	PVC	—	—
1	Valvula de accionamiento	2	Lata	—	—
1	Recipientes ensamblado	1	DC04 EN 10130:2006	—	—
Uds.	Denominacion	Marca	Material	Ref.	Peso

FIRE FOX, S. I.

Proyecto: EXTINTOR 6 LT ESPUMA SIN FLUOR

Plano:		Escala:	INCENIERO TECNICO INDUSTRIAL
CONJUNTO EXTINTOR 6 LT ESPUMA	Modelo: PG-6 AB NP L1 FA		
Diseñado y Comprobado	Fecha:	Rev.	Piano nº:
Pascual Barrancos	DIC 25	7	6LT-SF

PASCUAL BARRANCOS

**Fluor
Free**