


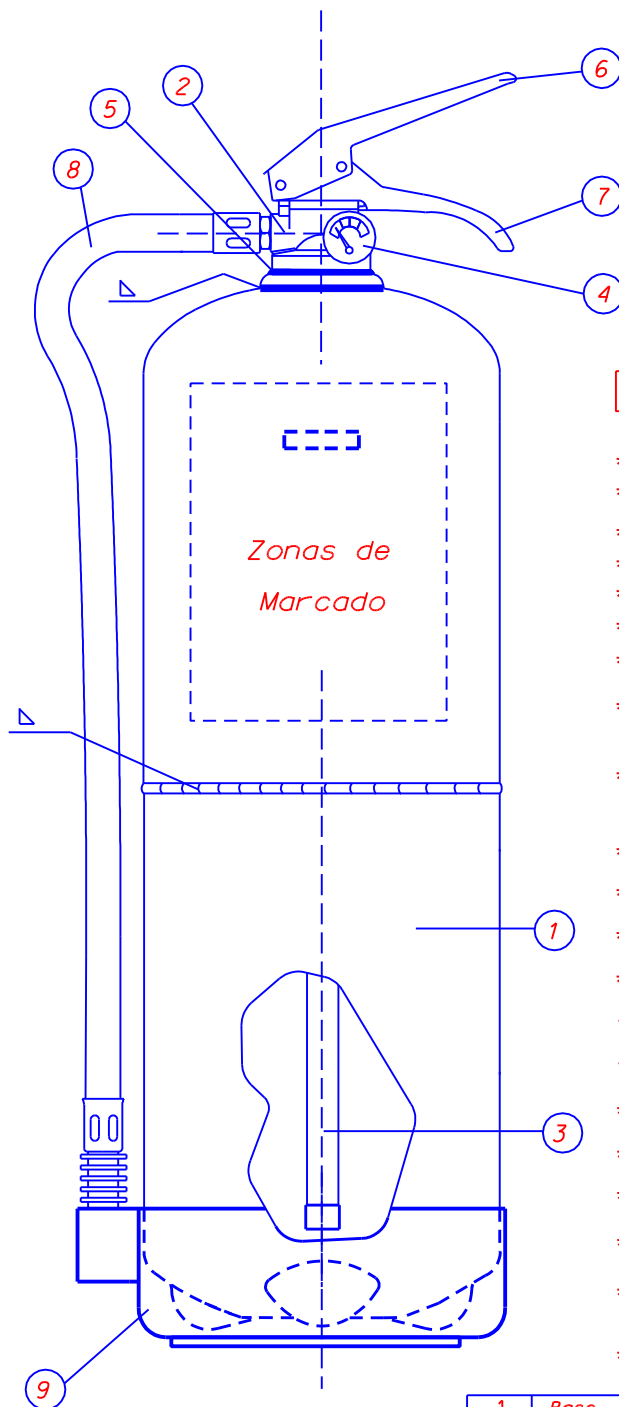

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- * PRESION DE DISEÑO 15 BAR
- * PRESION DE RETIMBRE 25 BAR
- * GAS PROPULSOR: NITROGENO SECO: 25 gr +/- 15 %
- * AGENTE EXTINTOR: AGUA + eFP-600 (3 %)
- * CONTENIDO AGENTE EXTINTOR: 9 LT - 5 %
- * TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICIO: + 55 °C
- * TEMPERATURA MINIMA DE SERVICIO: 0 °C
- * RECIPIENTE PINTADO EN COLOR ROJO RAL 3000 (40 Micras minimo)
- * APTO HASTA TENSION ELECTRICA DE 1.000 Voltios
- * DISTANCIA DE APLICACION SUPERIOR A 1 METRO
- * EXTINTOR ESPECIFICO PARA FUEGOS DE BATERIAS DE LITIO
- * PLASTIFICADO INTERIOR ANTICORROSIVO
- * LONGITUD TOTAL DE LA MANGUERA ≥ 400 MM
- * EXTINTOR APTO PARA HOGARES A.B. F (ACEITES)
- * NO APTO PARA FUEGOS DE GASES (TIPO C)
- * NO CONTIENE FLUOR. TOTALMENTE BIODEGRADABLE.
- * ESPESOR MINIMO PARED: 1,30 MM
- * ALTURA DE LA BOTECLA: 478 MM
- * ALTURA DEL EXTINTOR: 595 MM
- * DIAMETRO DE LA BOTECLA: 180 MM
- * PESO MEDIO TOTAL EXTINTOR: 13,6 Kg +/- 5 % SIN INCLUIR LA MANGUERA
- * VOLUMEN RECIPIENTE: 11 dm3 +/- 5 %

1	Base	9	Polipropileno	—	—
1	Manguera con difusor	8	PVC y Poliamida	—	—
1	Maneta inferior	7	Chapa pintada en negro	—	—
1	Maneta superior	6	Chapa pintada en negro	—	—
1	Junta de estanqueidad	5	Hytrel / Comercial	—	—
1	Manometro	4	Laton / Comercial	—	—
1	Tubo sonda con filtro	3	PVC	—	—
1	Valvula de accionamiento	2	Laton	—	—
1	Recipiente ensamblado	1	DC04 EN 10130:2006	—	—
Uds.	Denominacion	Marca	Material	Ref.	Peso

FIRE FOX, s.l.

Proyecto:

EXTINTOR 9 LT BATERIAS DE LITIO

Plano:

FICHA TECNICA EXTINTOR 9 LT Li

Modelo: PG-9 ABF NL1-Li

Escala:

S/E

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

Diseñado y Comprobado

Fecha:

Rev.

Plano n°:

Pascual Barrancos

FEB 25

0

9LT-Li

PASCUAL BARRANCOS