



FIRE FOX, S.L.

EPC

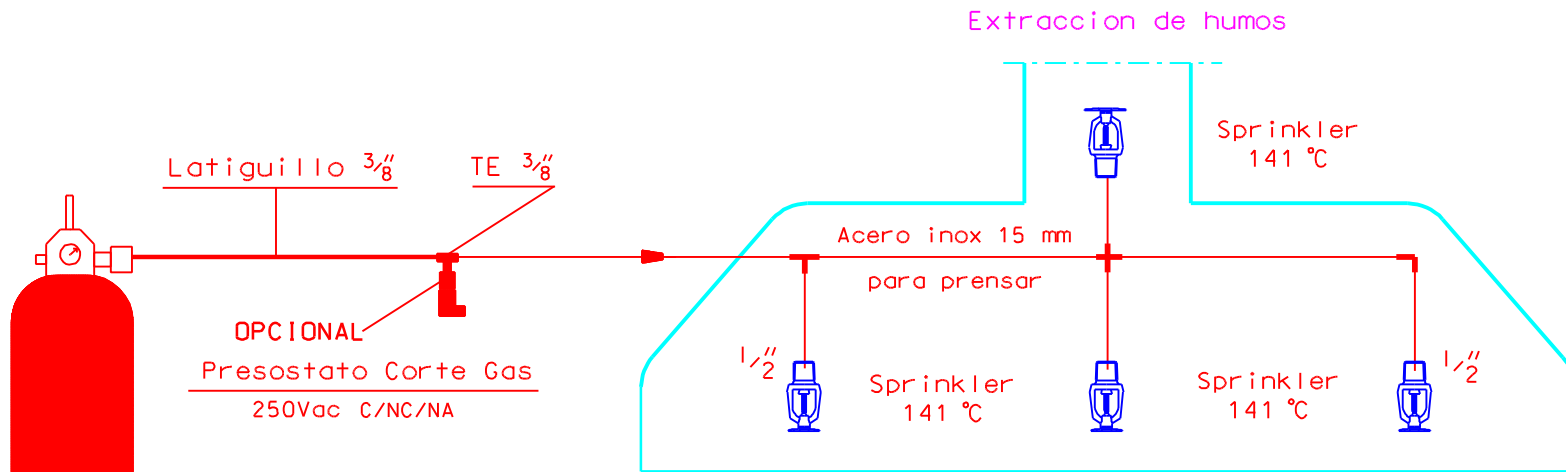

MANIOBRA DE CORTE DE GAS

Utilizar contactos C/NA conectados en serie con la bobina del contactor de alimentacion de la electrovalvula de corte de gas

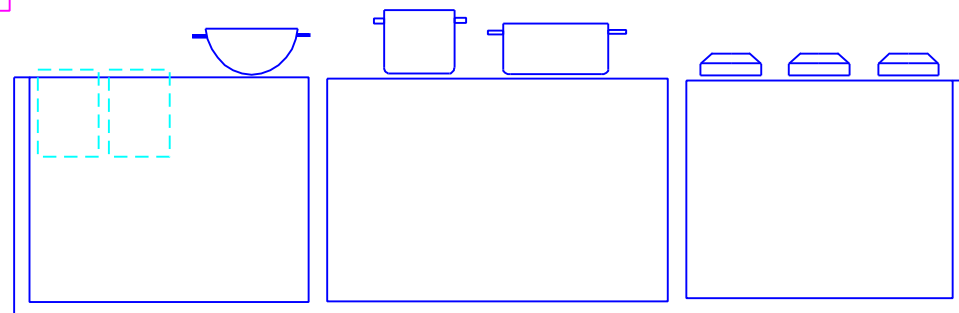

EL KIT CONSTA DE 3 SPRINKLERS 141°C COLGANTES PARA CUBRIR LOS FUEGOS Y 1 SPRINKLER 141°C MONTANTE PARA EL CONDUCTO DE EXTRACCION DE HUMOS

Cliente: _____
Armario extintor Inox. opc. bajo pedido

© PBF

Dibujado por: PASCUAL BARRANCOS

CAMPANA DE COCINA

FIRE FOX, S.L.